




Tarkistuslista SVEA SoundPanel


- Hanki kuva asennuspaikan tuuliolosuhteista. Altistuuko järjestelmä erityisille tuulikuormille esim. avoimen maaston, rannikon läheisyyteen tai sillalle asennuksen vuoksi jne.?
- Tarkista huolellisesti tässä käyttöohjeessa valitun tuotekokoonpanon kaatumisrajat.
- Ryhdy tarvittaessa toimenpiteisiin kaatumisrajan suurentamiseksi. Esimerkiksi tukeminen.
- Muista, että järjestelmään vaikuttava tuulenpaine kasvaa neliöllisesti tuulen nopeuteen nähden.
- Varmista, että alusta on tasainen ja vakaa. Jos alusta on kalteva, myös järjestelmän kaatumisraja pienenee.
- Kiinnitä huomiota vaurioituneisiin osiin – käytä vain tarkastettua materiaalia.
- Kiristä ruuvit hyvin.
- Varmista, että kaikki aidat on kytketty yhteen.
- Käytä vain työhön tarkoitettuja työkaluja.

Ulkomitat / Tuulirajoitus



Perusmalli

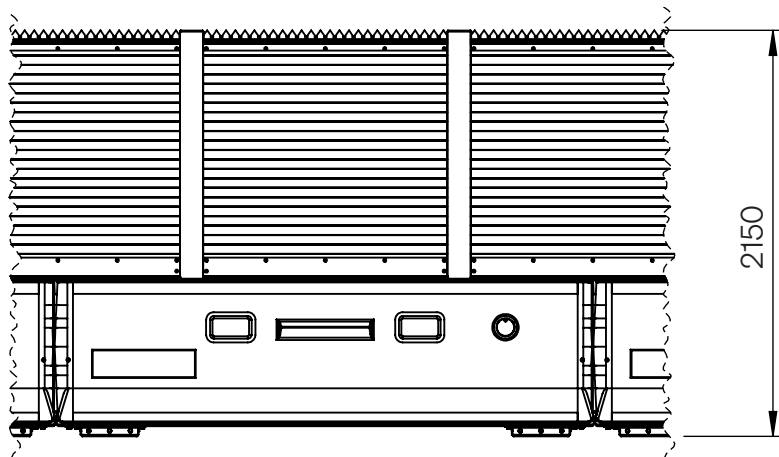


Tuulennopeus
kaatuminen

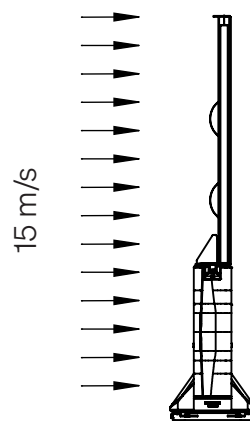


Piikkilankamalli

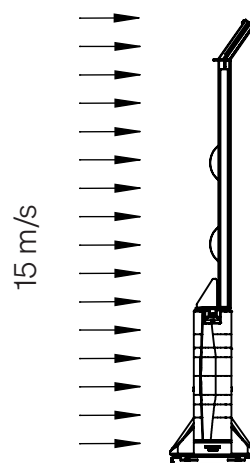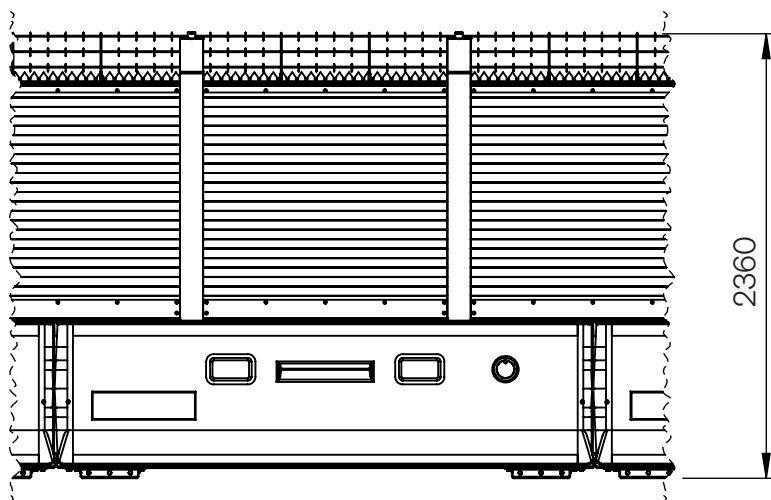


Ulkomitat / Tuulirajoitus



Yläverkkomalli

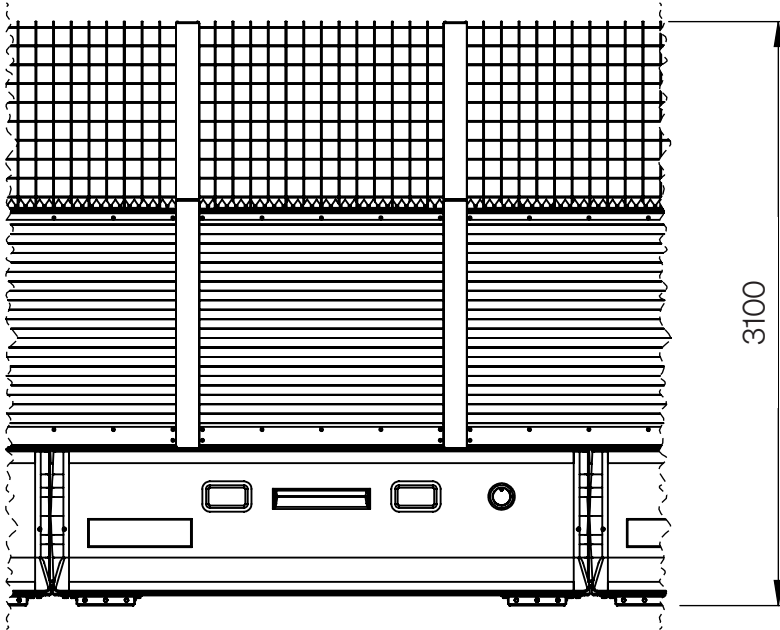

Tuulennopeus
kaatuminen

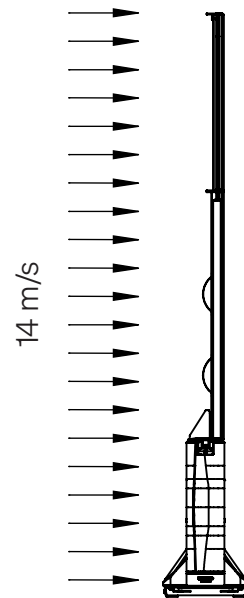

Yläverkkomalli piikkilangalla

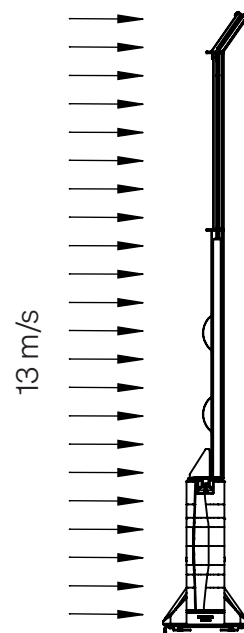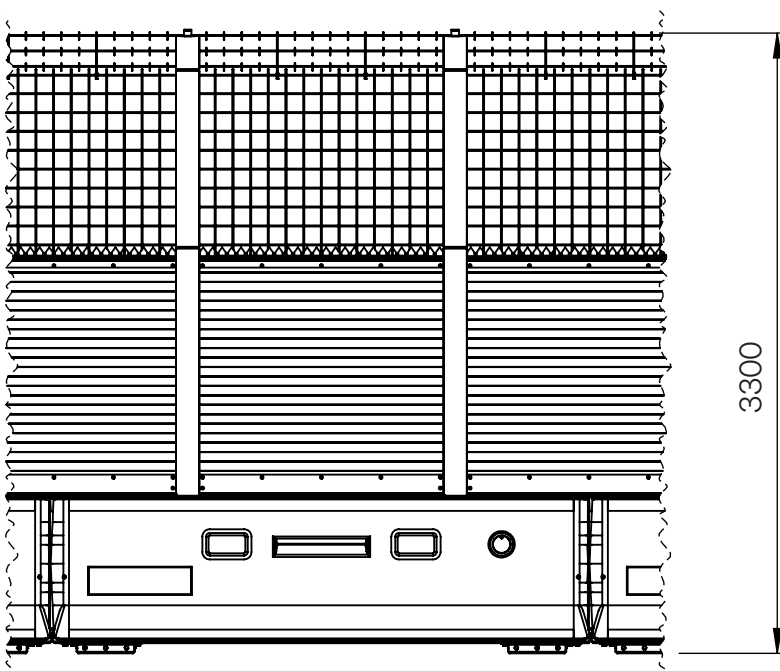


Katso tuplakorkeiden paneelien asennus erillisistä ohjeista.

Lisävarusteet

SVEA SoundPanel hammastus 1365

Tuotenro 949107

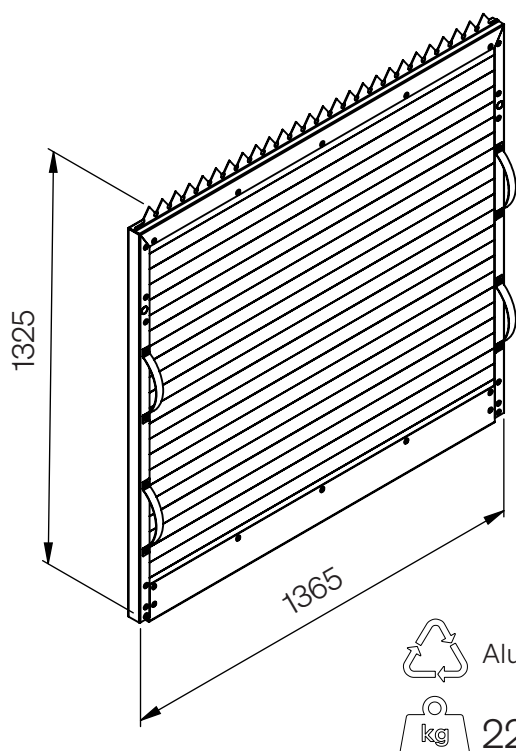


Alumiini / polykarbonaatti

22

SVEA SoundPanel hammastus 680

Tuotenro 949108

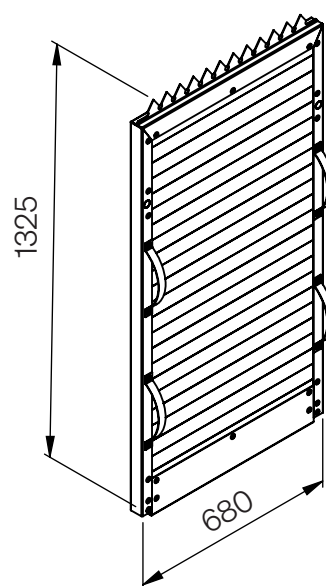


Alumiini / polykarbonaatti

11,5

Lisävarusteet

SVEA SoundPanel 1365

Tuotenro 949105

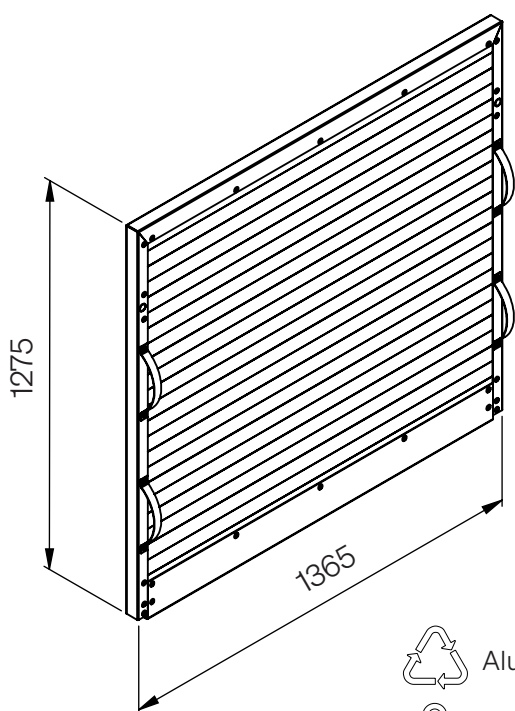


Alumiini / polykarbonaatti



22

SVEA SoundPanel 680

Tuotenro 949106

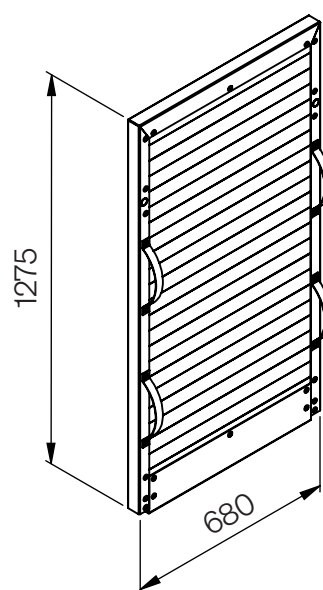

Alumiini / polykarbonaatti




11,5

Lisävarusteet

SVEA SoundPanel ikkunapaneeli.

Hammastus 1365

Tuotenro 949121

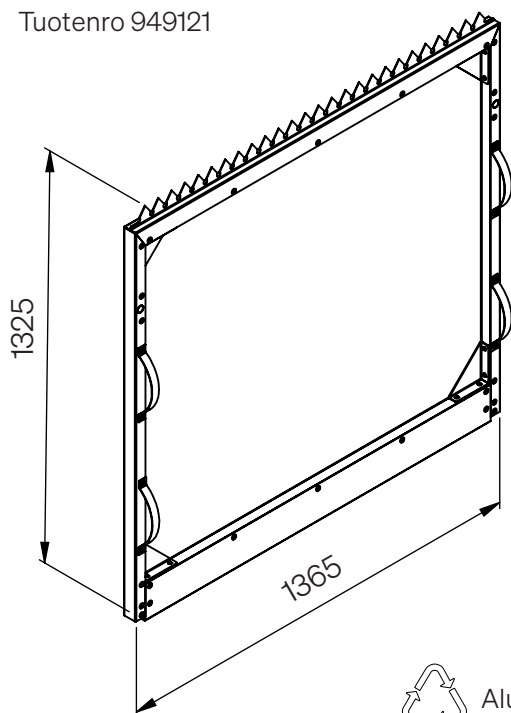

Alumiini / polykarbonaatti




20

SVEA SoundPanel ikkunapaneeli.

Hammastus 680

Tuotenro 949123

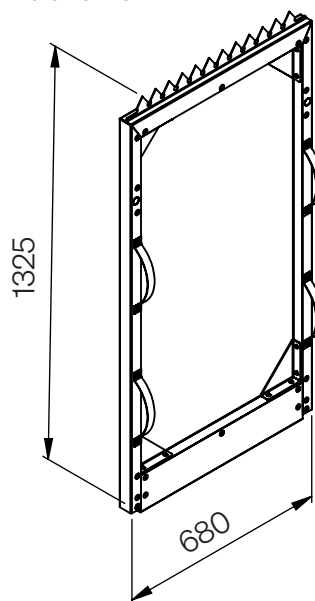

Alumiini / polykarbonaatti




11,5

Lisävarusteet

SVEA SoundPanel ikkunapaneeli 1365

Tuotenro 949122

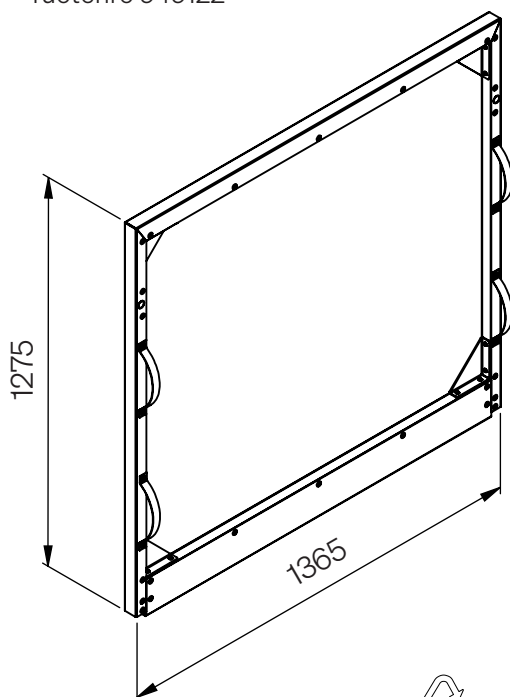


Alumiini / polykarbonaatti



22

SVEA SoundPanel ikkunapaneeli 680

Tuotenro 949124

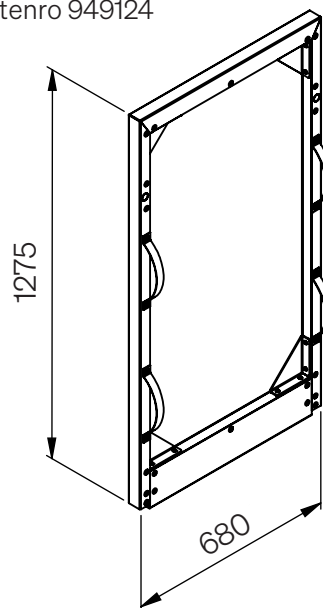


Alumiini / polykarbonaatti



11,5

Lisävarusteet

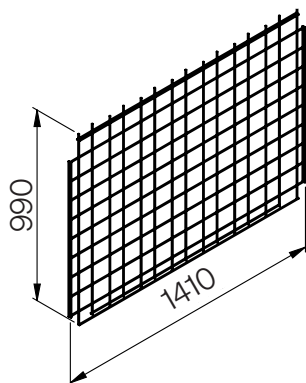

SVEA yläverkko pitkä P=1410


Tuotenro 949113



Teräs



8,0



SVEA yläverkko lyhyt P=725


Tuotenro 949118



Teräs



4,5



SVEA piikkilanka pitkä P=1410


Tuotenro 949112



Ruostumaton teräs



1,5



SVEA piikkilanka lyhyt P=725

Tuotenro 949119




Ruostumaton teräs



1,0

Lisävarusteet

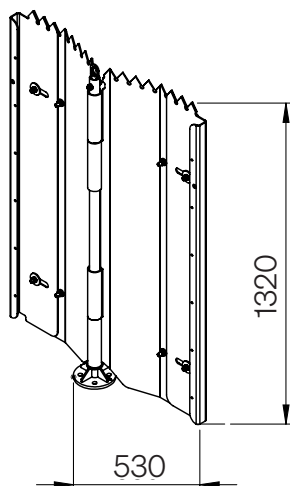

SVEA kulmapaneeli 530


Tuotenro 949132



Alumiini / teräs



25

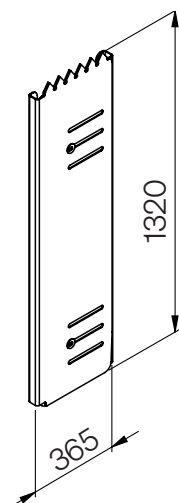

SVEA liitospaneeli 365


Tuotenro 949134



Alumiini / teräs



11,5

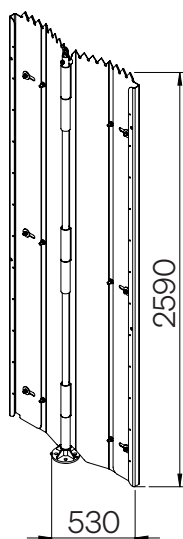

SVEA kulmapaneeli kaksois 530

Tuotenro 949133




Alumiini / teräs



50

Lisävarusteet

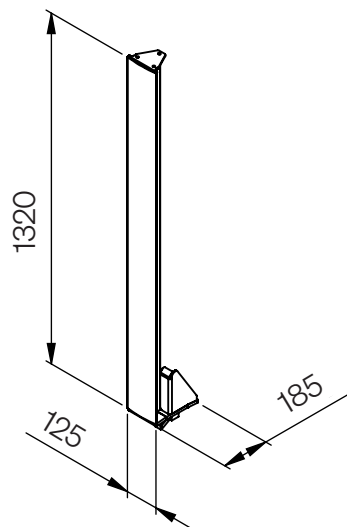

SVEA perustolppa


Tuotenro 949125



Alumiini



5,5

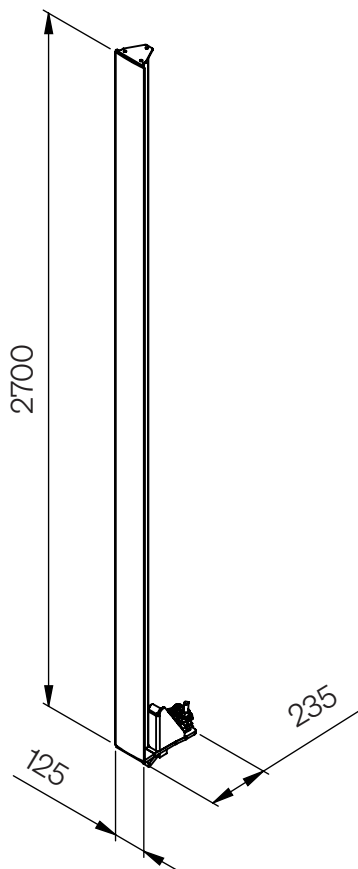

SVEA kaksoistolppa

Tuotenro 949117




Alumiini



10

Lisävarusteet

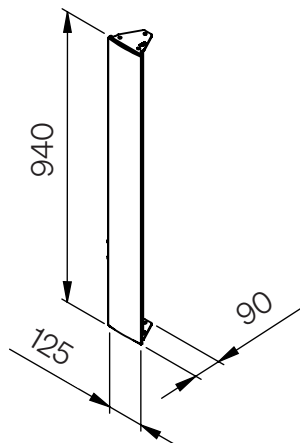

SVEA tolppa yläverkko


Tuotenro 949111



Alumiini



2,5

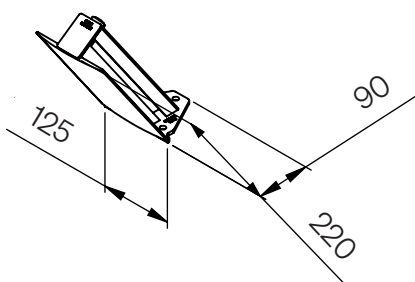

SVEA tolppa piikkilangalle


Tuotenro 949114



Alumiini



1,0

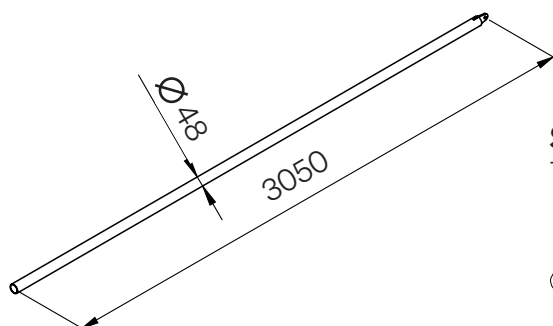

SVEA diagonaalituki tuplakorkeus

Tuotenro 949129



Teräs



12

Lisävarusteet

SVEA vaakatuki


Tuotenro 949136



Teräs



5,5

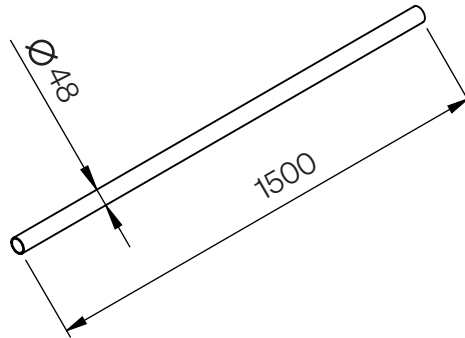

SVEA kiinnityslevy tuenta


Tuotenro 949128



Teräs



2,0



SVEA yläkiinnike tuenta

Tuotenro 949135



Teräs



0,3



SVEA kiinnike tukien välille


Tuotenro 949137



Teräs



1,0



SVEA paneelinohjain kaksoispaneeli


Tuotenro 94938



Teräs



0,5



SVEA paneelilukko


Tuotenro 949110



Teräs




0,5




Asennus

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että alusta on tasainen ja kestää järjestelmän painon.

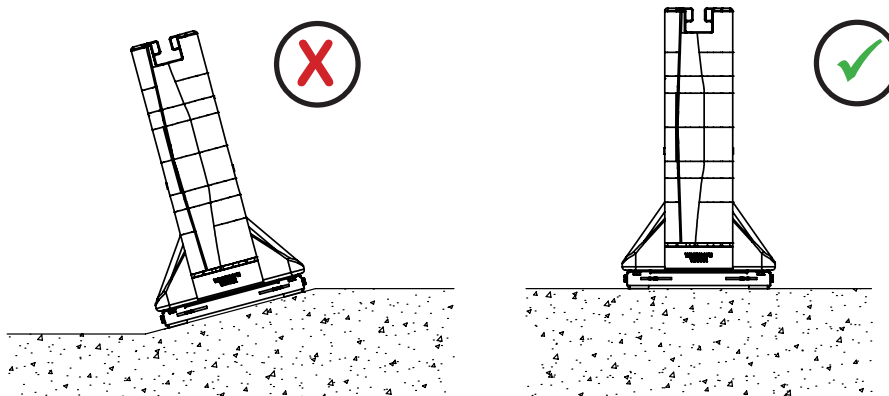


Yhdistä aidat halutuksi kokoonpanoksi ja varmista, että kaikki aidat on kiinnitetty oikein.

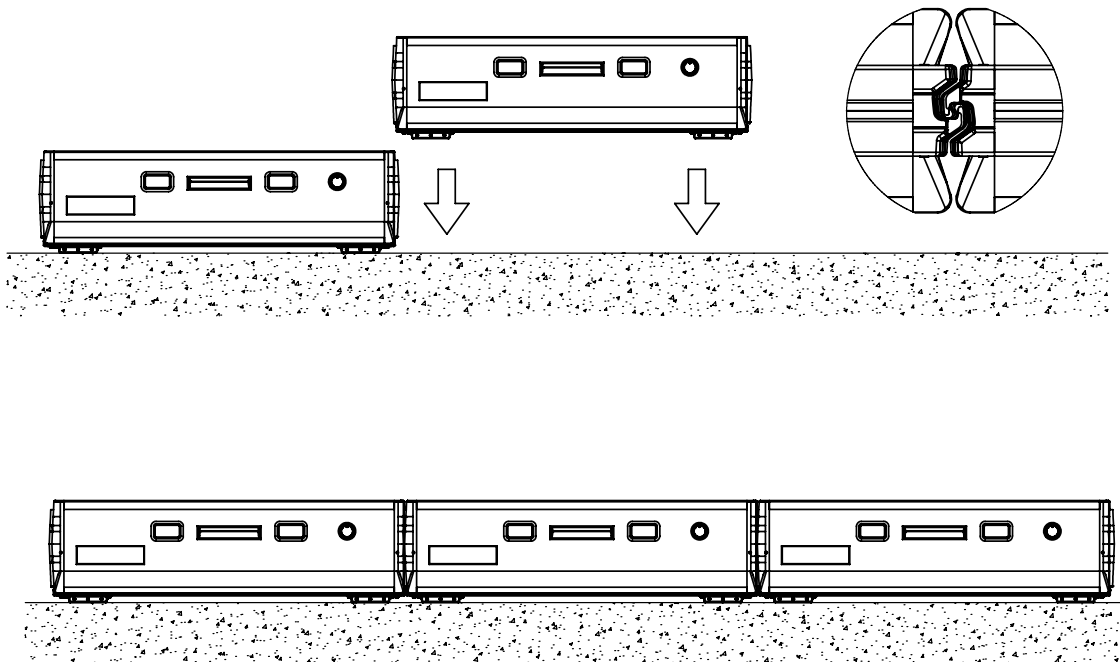


Asennus


1.

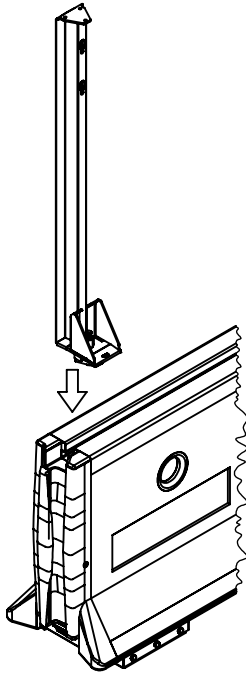


2.

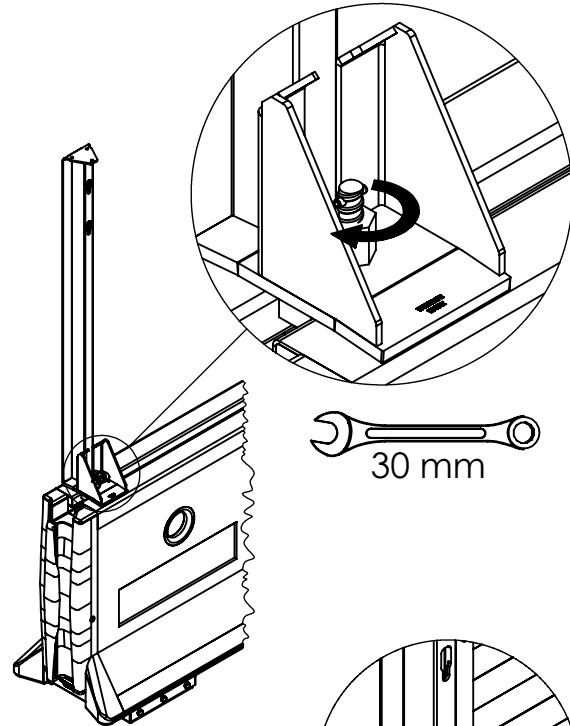





3.

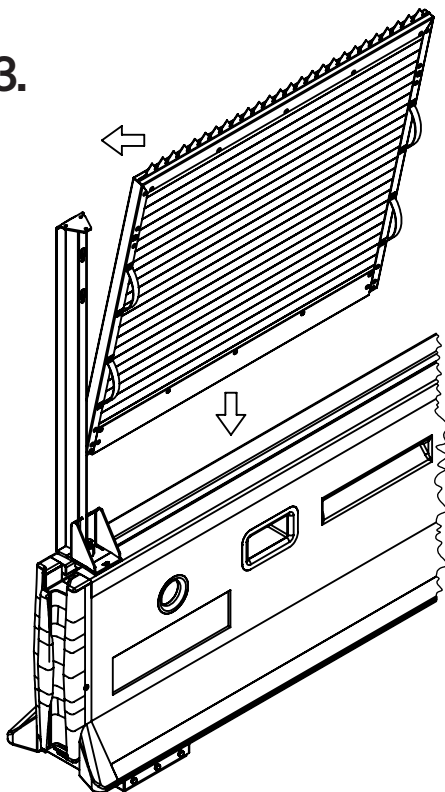

4.


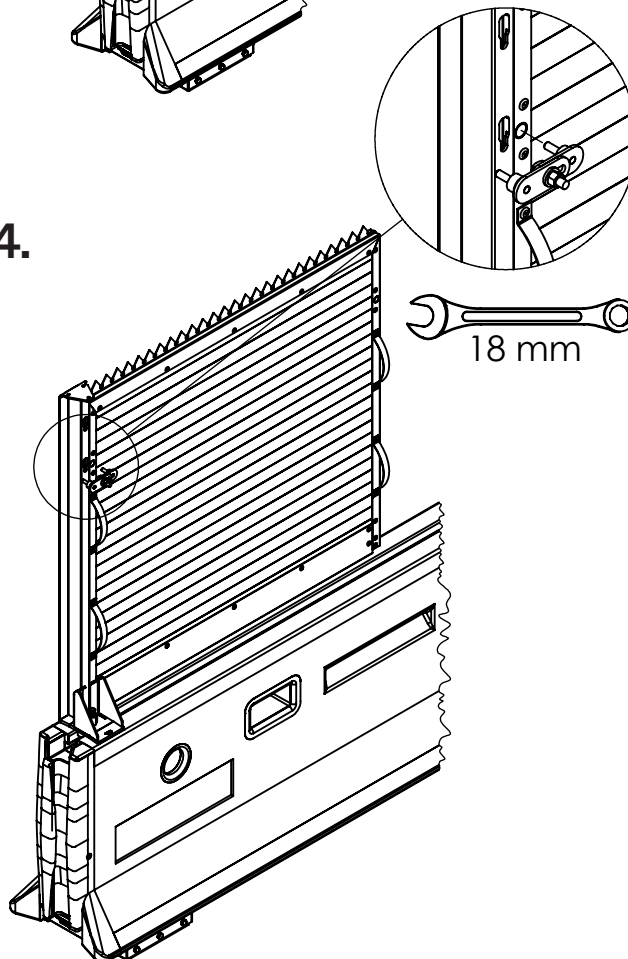


Asennus SoundPanel

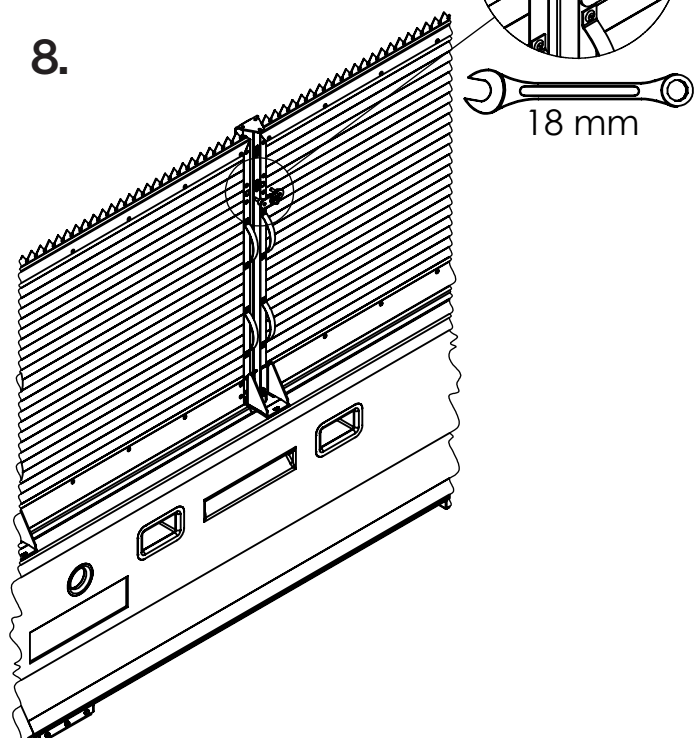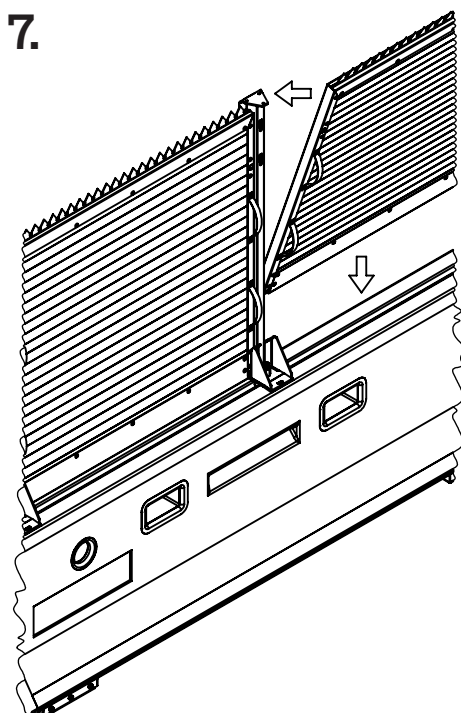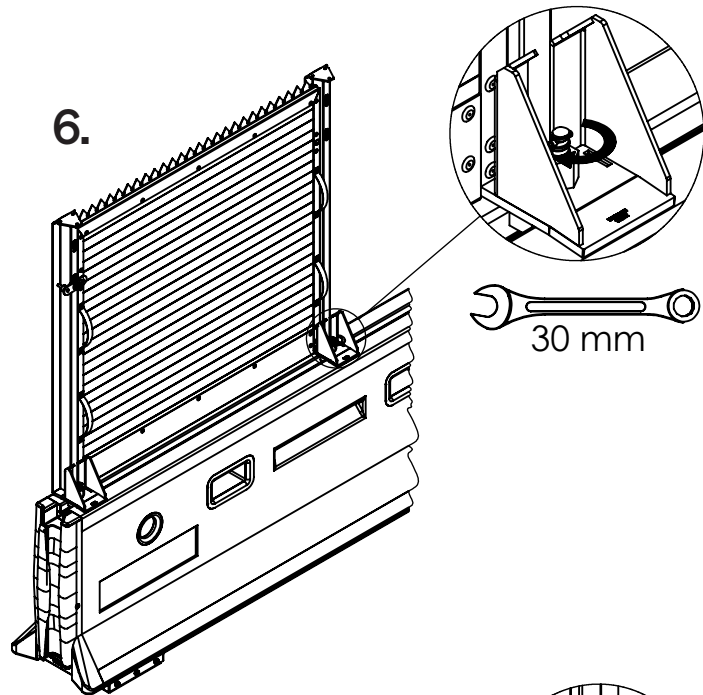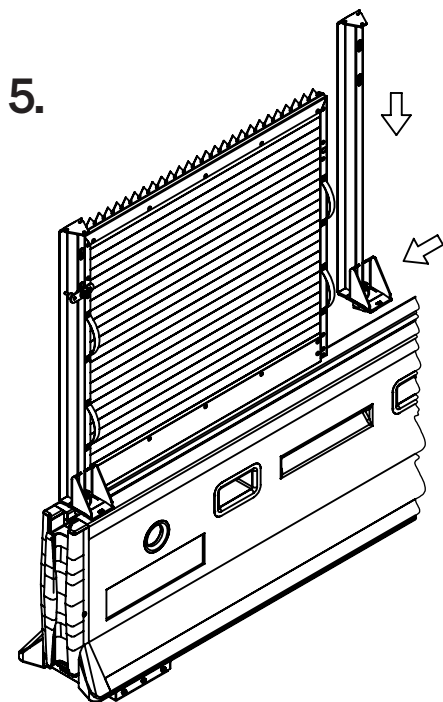




Asennus

Käytä lyhyttä paneelia tolpan siirtämiseen niin, ettei se tule kahden aidan liitoskohtaan.

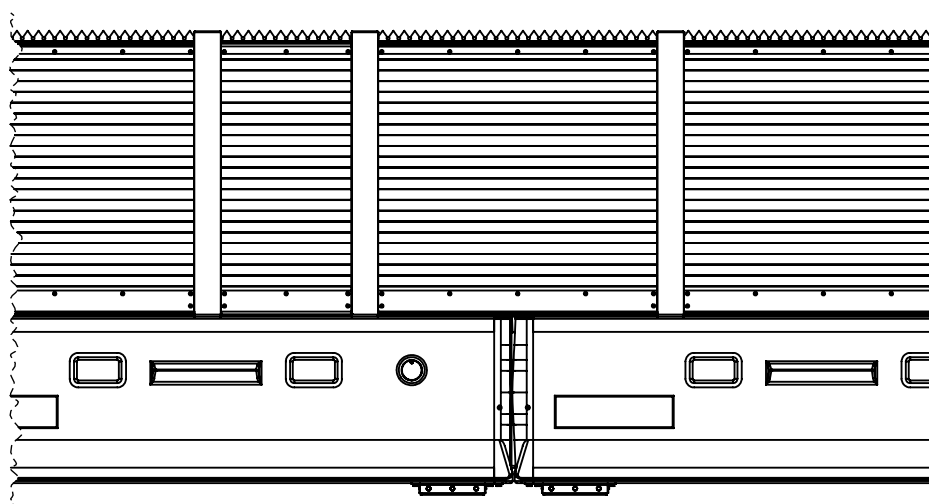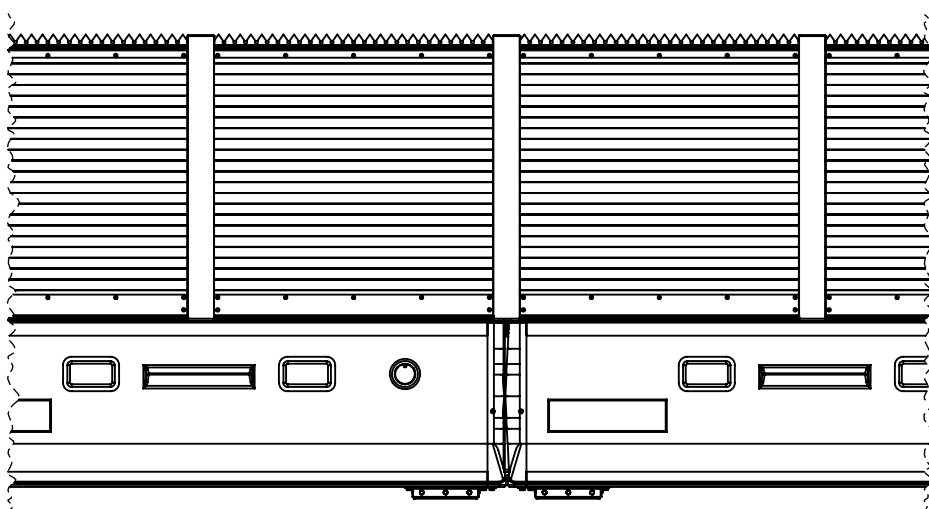


Yläverkon asennus

1.

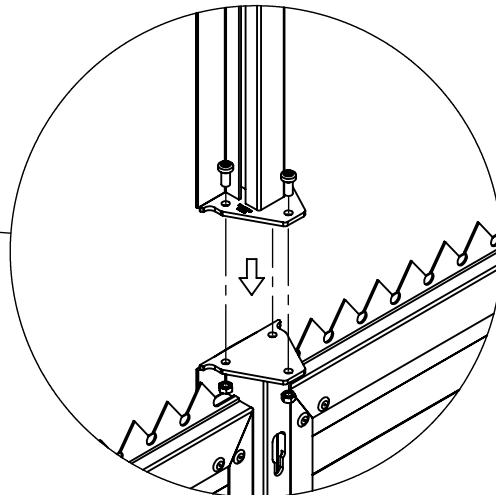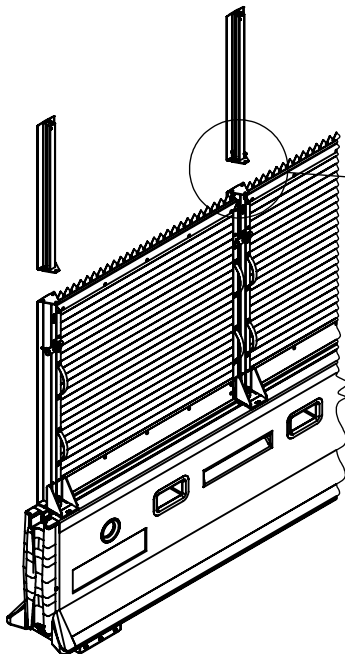


Torx T40




13 mm



2.

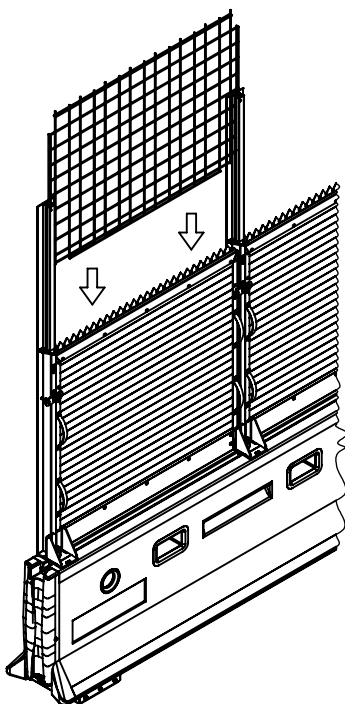

3.

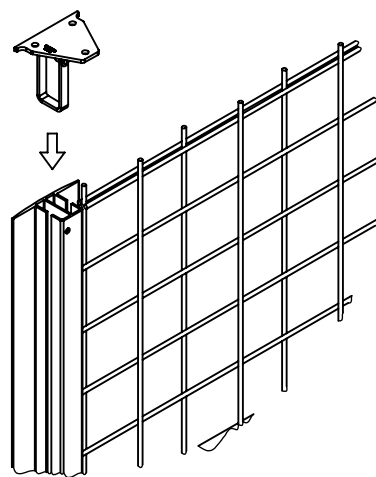




4.

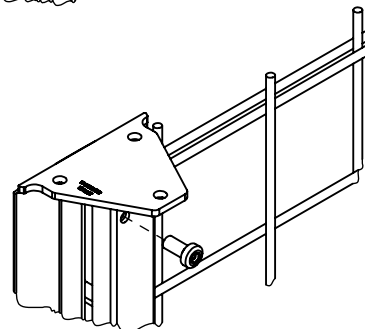


Torx T30

Piikkilangan asennus

1.

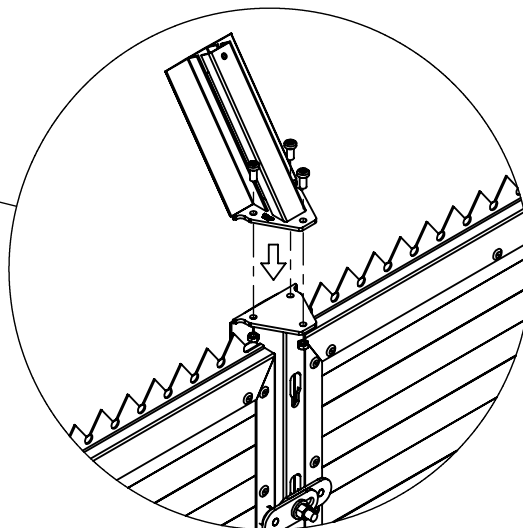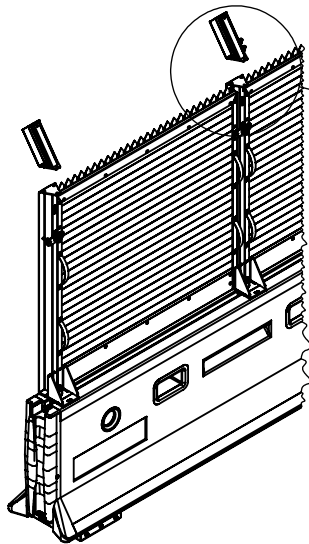


Torx T40




13 mm



2.

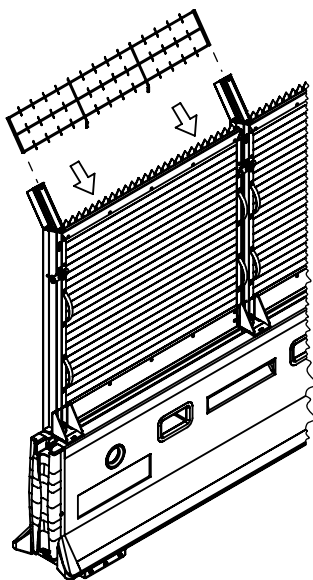

3.

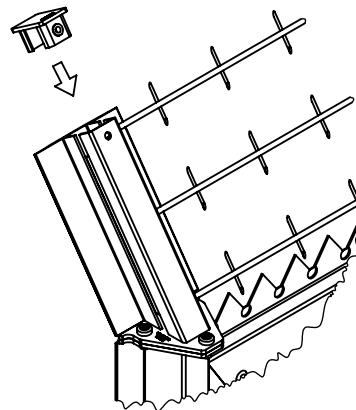


4.

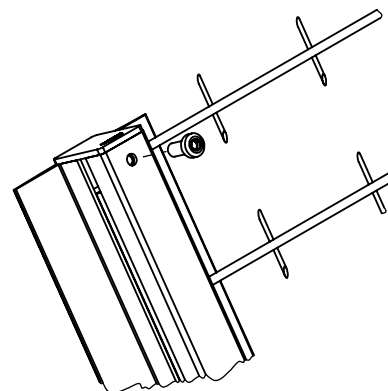


Torx T30

Kulman asennus


1.

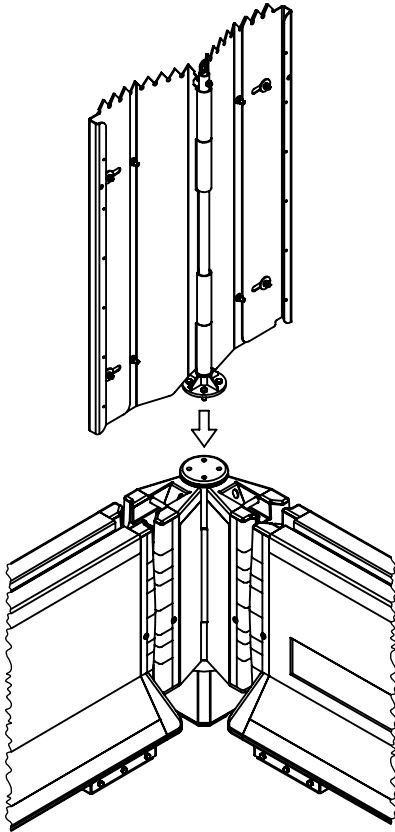


2.

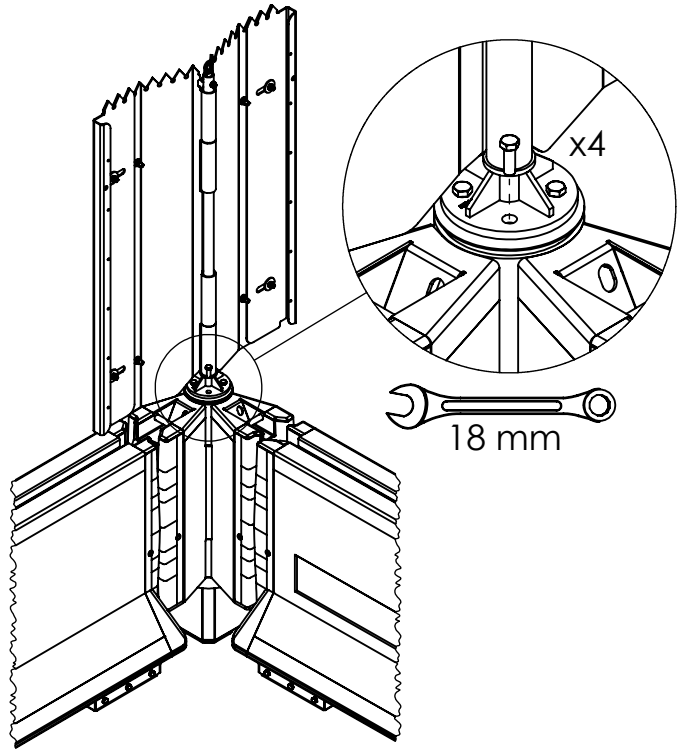

3.

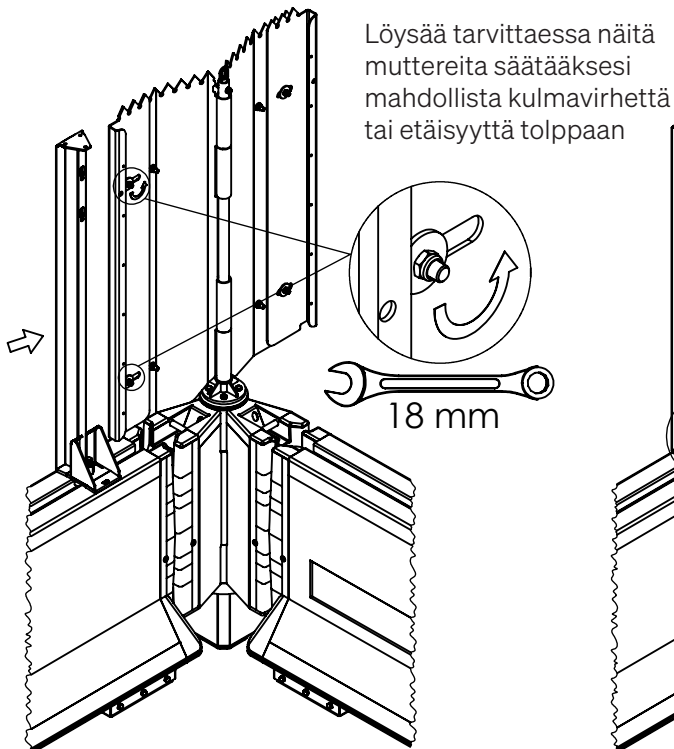


4.

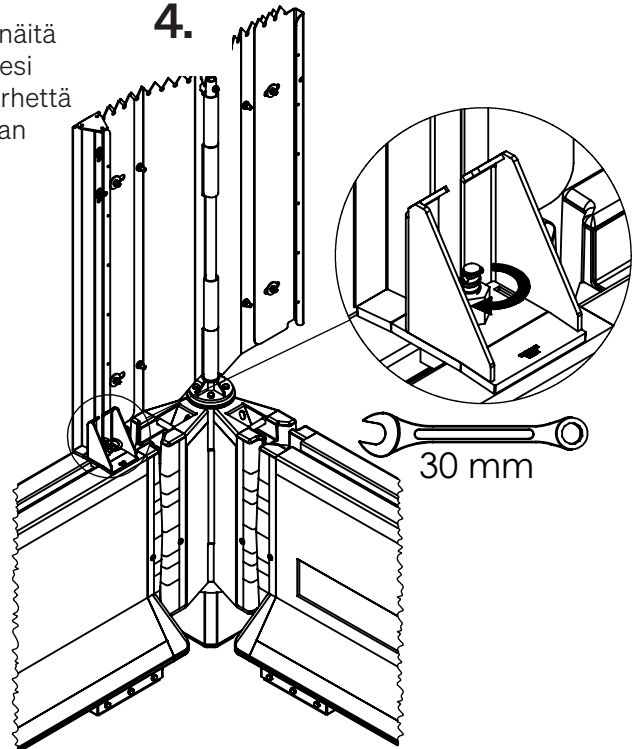


Kulman asennus


5.

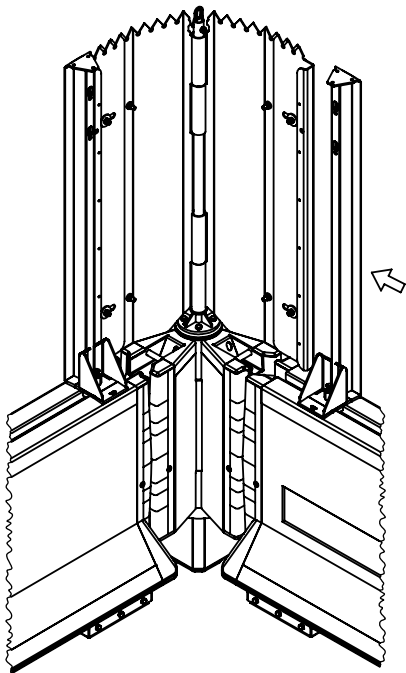


6.

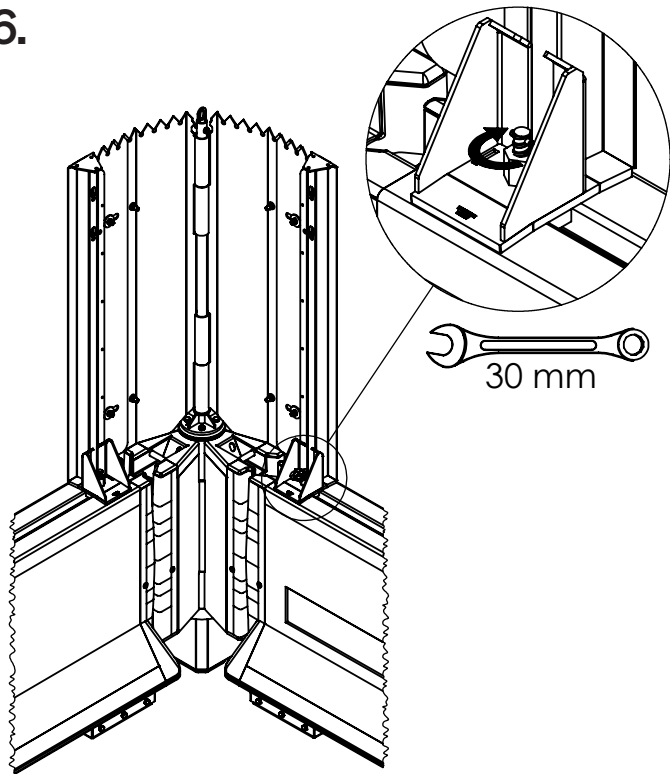


7.

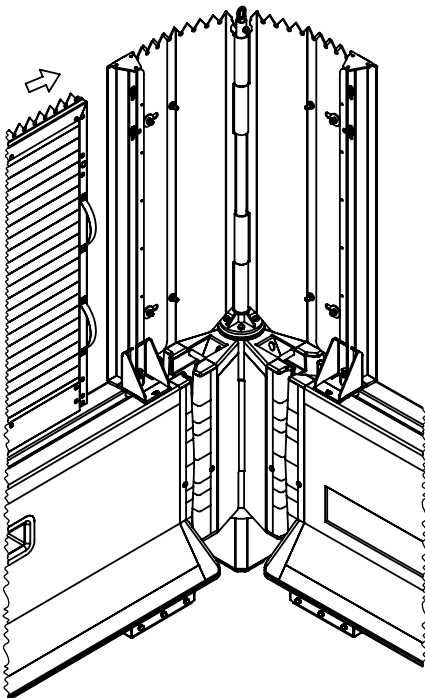


8.

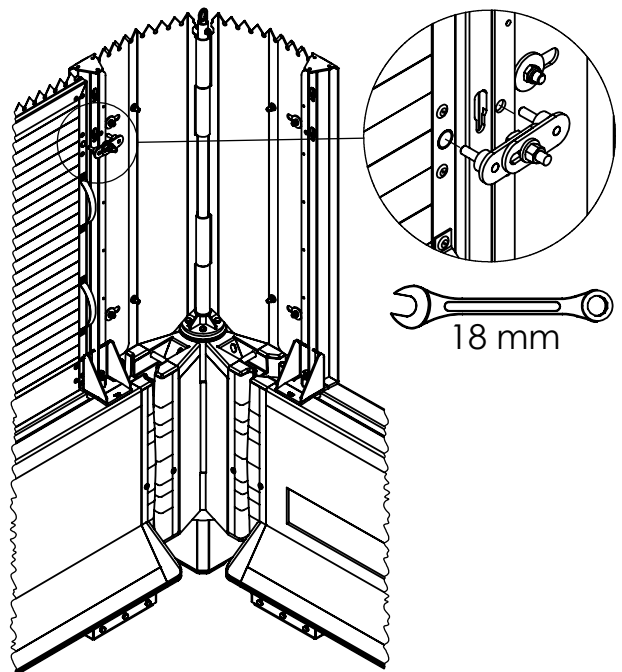


Liitospaneelin asennus

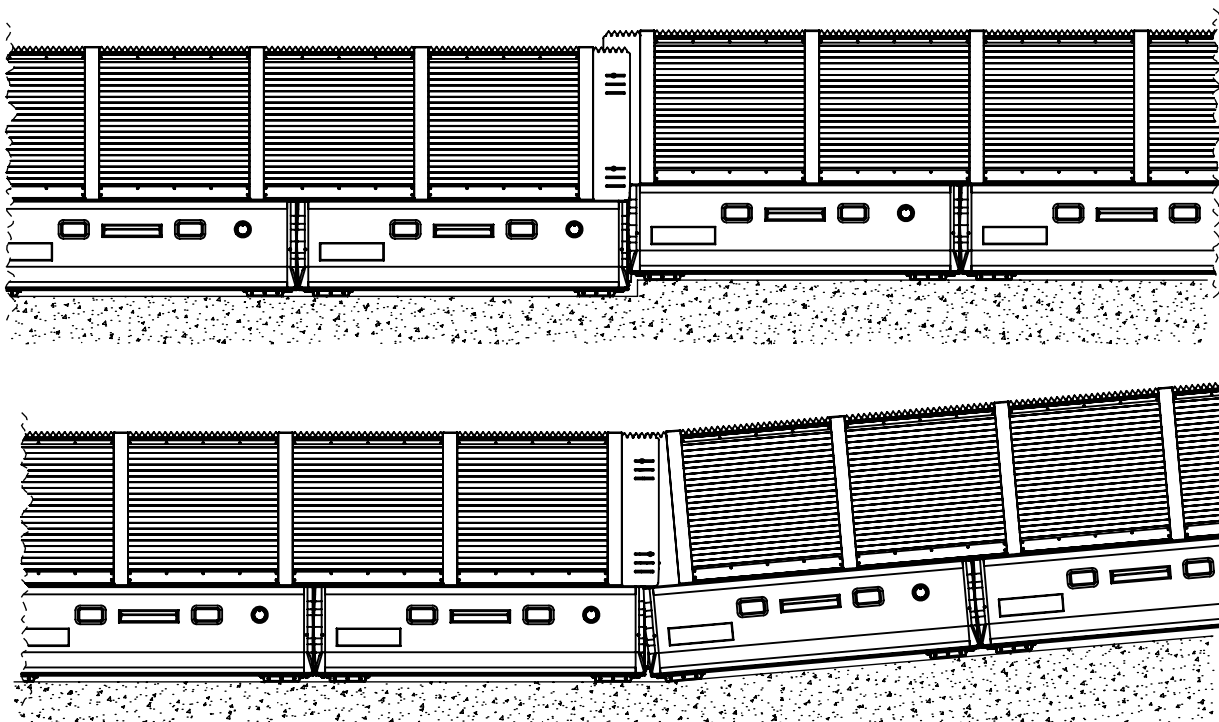

1.

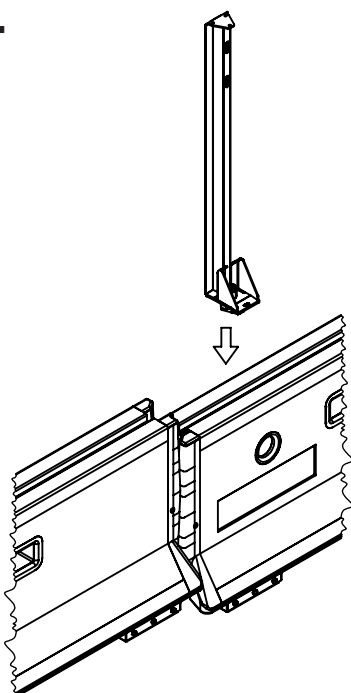


2.

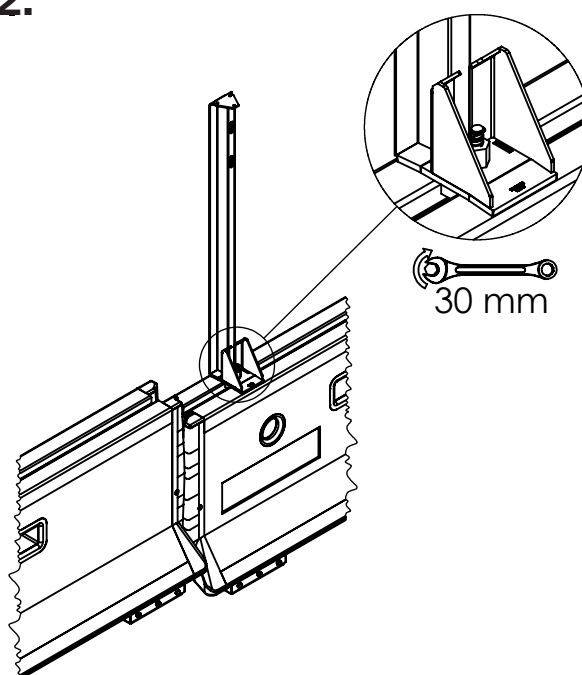


Liitospaneelin asennus


3.

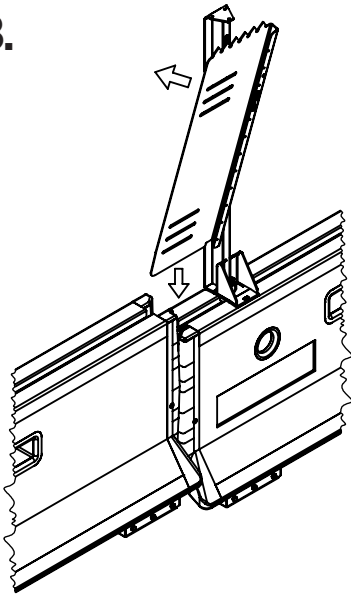


4.

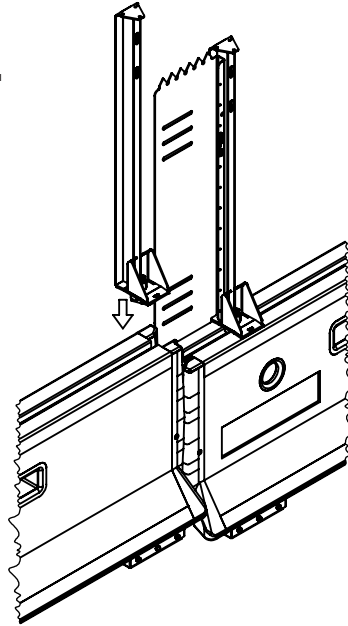





5.

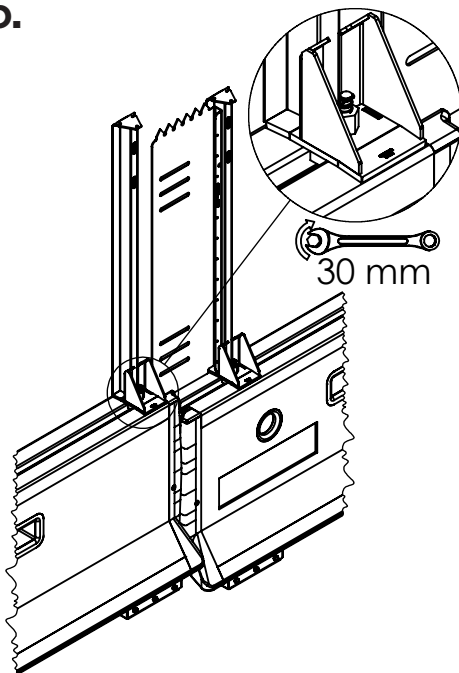

6.

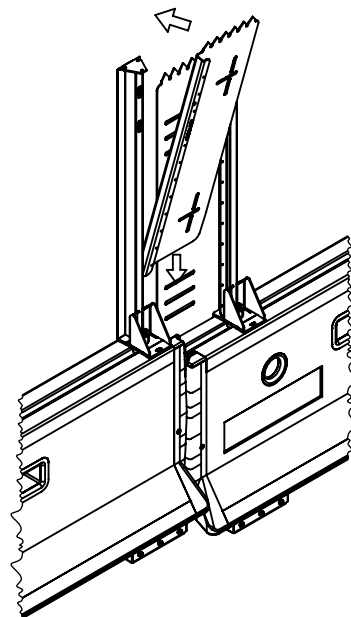

Liitospaneelin asennus

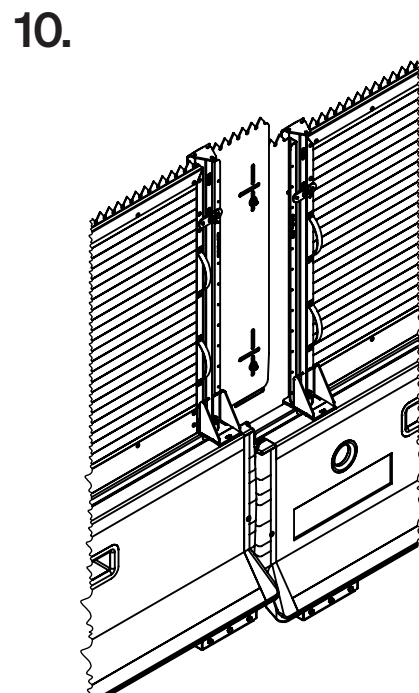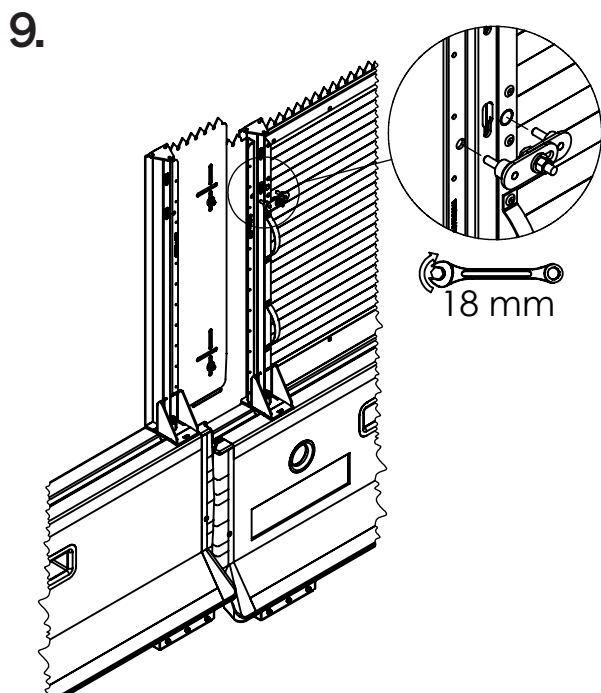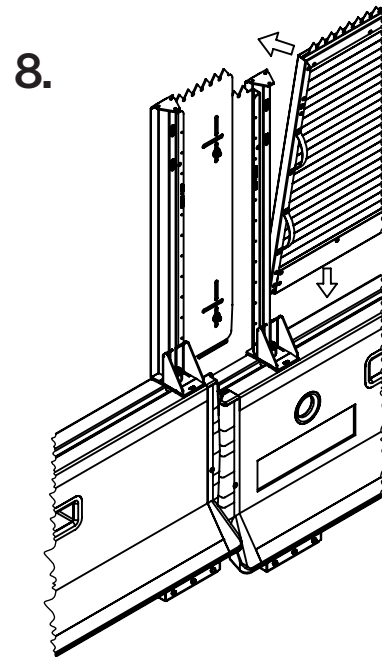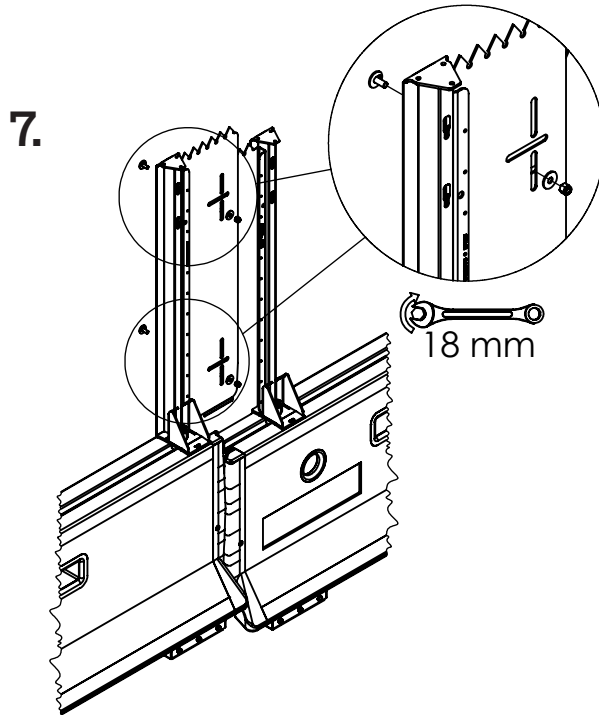





Hyvä muistaa:

YLEISESTI

- Lue aina valmistajan ohjeet varmistaaksesi, että tuotetta käytetään oikein ja turvallisesti.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä valmistajaan tai asianomaiseen myyntipisteeseen.
- Älä koskaan sekoita eri valmistajien tuotteita keskenään.
- Noudata aina määritettyjä kuormitusrajoja.

SÄILYTYS

- Säilytä tuotteet mahdollisuuksien mukaan ei-korroosioivassa ympäristössä.
- Muista säilyttää tuotteet valmistajan tarkoittamalla tavalla, esimerkiksi pinottaessa, jotta kaatumisen tai vastaavan aiheuttamat vauriot ovat mahdollisimman pieniä.

	Tekniset tiedot		Paino		Asenna ruuviliitokset
	Tarkasta		Kierrätys		Löysää ruuviliitokset
	Tarkastusväli päivinä		Oikein		Suurin sallittu tuulennopeus
	Tarkastusväli kuukausina		Väärin		Voima
	Tarkista suoruus		Ole varovainen!		Momentti
	Tarkista halkeilu		Kiristä ruuviliitokset		"Aseta paikalleen"